


UPE 化学管 45HW

UPE 化学管加载完美的软管和卸载坦克卡车，铁路货车和船。适用于装备设施在化学工业。它适用于吸入和排出约 95%的所有化学介质

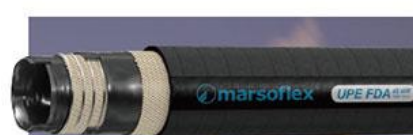

商品详情

应用范围：

UPE 化学管加载完美的软管和卸载坦克卡车，铁路货车和船。适用于装备设施在化学工业。它适用于吸入和排出约 95%的所有化学介质，例如 高浓度酸；碱；溶剂含氯和氧；矿物油 以及如醇的有机化合物，酯和酮。不耐氟碳氢化合物、焦油、沥青和液化石油，通用化学软管

软管结构：软管：UPE，黑色，光滑，符合美国 FDA

软管增强：高强度纺织品编织，抗扭弹簧钢丝螺旋

软管外层：EPDM，黑色，面料图案，耐臭氧和天气影响。

电阻： $R < 106$

温度范围：- 40°C 至 100°C

注：这是可能的清洁软管当减压 在最高温度为 130°C 约 30 分钟用蒸汽。

每卷长度：40 米内直径 4 "/ 100 毫米

序列号	内径 (mm)/inch		工作压力(bar)	真空压力(bar)	爆破压力(bar)	弯曲半径 (mm)
45HW19	19	3/4''	16	0.9	64	135
45HW25	25	1''	16	0.9	64	150
45HW32	32	1 1/4''	16	0.9	64	175
45HW38	38	1 1/2''	16	0.9	64	225
45HW50	50	2''	16	0.9	64	275
45HW63	63	2 1/2''	16	0.9	64	320
45HW75	75	3''	16	0.9	64	350
45HW80	80	3''	16	0.9	64	370
45HW100	100	4''	16	0.9	64	450
45HW125	125	5''	16	0.9	48	1000
45HW150	150	6''	16	0.9	48	1200
45HW200	200	8''	16	0.9	48	1600