


## CP HiTex 483

高温抽吸吹风管;多层,强韧,绝缘,耐高温

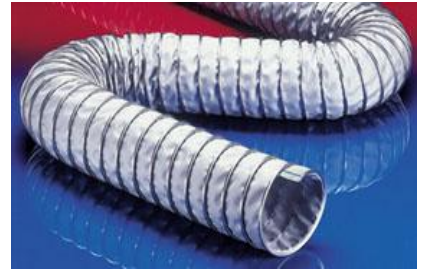

### 商品详情

#### 应用：

汽车废气排放系统、汽车尾气回收：软管卷盘，地面开槽通道，地下回收系统

汽车废气排放系统、汽车尾气回收：发动机检测台，废气检测

#### 特性：

多层

绝热

优异的耐热性能

弯曲性

通过外部夹型形成耐磨保护

夹型内部管壁被紧紧夹住

韧性强

符合 RoHs 规定

#### 温度范围：

短时间可达 1,100°C

**温度范围：**

--150°C 至 250°C 短时间可达 270°C 软管

内径 mm	外径 mm	过压 bar	真空 bar	弯曲半径 mm	重量 kg/m	长度 m	订购代码
100	114	0.130	0.180	114	2.800	6	483-0100-0000
110	124	0.120	0.160	124	3.050	3 6	483-0110-0000
115	129	0.118	0.150	129	3.180	3 6	483-0115-0000
120	134	0.115	0.140	134	3.310	3 6	483-0120-0000
125	139	0.110	0.120	139	3.430	3 6	483-0125-0000
150	164	0.070	0.075	164	3.070	3 6	483-0150-0000
160	174	0.065	0.070	174	3.270	3 6	483-0160-0000
170	184	0.065	0.065	184	3.460	3 6	483-0170-0000
200	214	0.060	0.045	214	4.030	3 6	483-0200-0000
225	239	0.055	0.040	239	4.510	3 6	483-0225-0000
250	264	0.040	0.035	264	4.990	3 6	483-0250-0000
300	314	0.035	0.025	314	5.950	3 6	483-0300-0000
350	364	0.025	0.015	364	6.910	3 6	483-0350-0000
400	414	0.025	0.010	414	7.870	3 6	483-0400-0000
450	464	0.020	0.010	464	8.830	3 6	483-0450-0000
500	514	0.020	0.010	514	9.790	3 6	483-0500-0000
750	764	0.010	0.005	764	14.600	3	483-0750-0000
1000	1014	0.010	0.001	1014	19.400	3	483-1000-0000