


HOSE INOX 376

抽吸管

商品详情

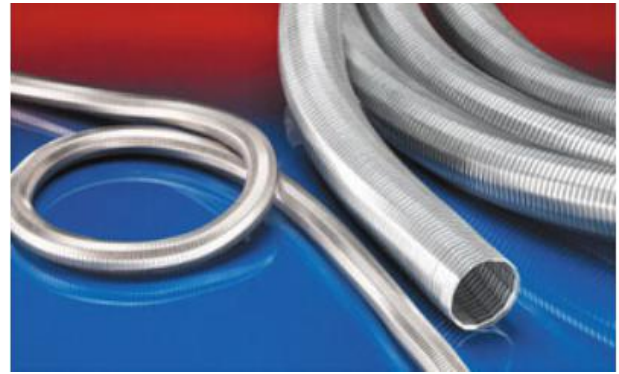

应用:

收集装置, 除尘系统, 过滤系统, 油污除尘: 固定安装, 移动

爆炸危险区域内抽取或输送, 静电排放软管, 抗静电软管, 导电软管

木工除尘(DIN4102-B1): 木粉、木屑、家具生产、锯木

造纸厂, 造纸和纸浆工业、包装机: 抽吸废边系统/裁边排气系统

高温抽吸: 炉、铸造厂、炉窑、陶瓷工业、玻璃工业, 钢铁厂、铝厂

特性:

根据德国 TRBS 2153 对管壁导电要求: 表面电阻 $<10^3 \Omega$, 推荐用于易燃的粉体运输

耐磨损

弯曲性

韧性强

符合欧洲 ATEX 规定

符合 RoHS 规定

温度范围:

600°C

结构:

1. 金属带剖面显示为镀锌钢

2. 截面呈钩状

3. 密封圈：玻璃纤维

内径 mm	外径 mm	弯曲半径 mm	重量 kg/m	长度 m	订购代码
20	24	100	0.350	10	376-0020-0000
25	29	110	0.430	10	376-0025-0000
32	36	140	0.550	10	376-0032-0000
35	39	150	0.590	10	376-0035-0000
38	42	155	0.650	10	376-0038-0000
45	50	165	0.760	10	376-0045-0000
70	76	240	1.170	10	376-0070-0000
90	97	280	1.850	10	376-0090-0000
100	107	300	2.040	10	376-0100-0000
110	117	330	2.240	10	376-0110-0000
120	127	380	2.440	10	376-0120-0000
125	132	400	2.540	10	376-0125-0000
140	149	430	3.130	10	376-0140-0000
160	169	490	3.570	10	376-0160-0000
200	211	560	5.510	10	376-0200-0000
250	261	700	6.850	10	376-0250-0000
275	286	770	7.520	10	376-0275-0000